

LETTORE RFID USO INTERNO/ ESTERNO GCW26



Terminale di controllo accessi dal design moderno, compatto ed adatto a qualsiasi applicazione o organizzazione.

Installabile in brevissimo tempo e dotato di sistema **ANTIVANDALO**, è adatto per essere utilizzato in ambienti interni o **ESTERNI**.

L'apertura automatica della porta è gestita semplicemente tramite avvicinamento dei transponder (card, portachiavi etc) **RFID** al dispositivo.



CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI



lettore RFID integrato





relè apriporta integrato



registrazione utenti

- Lettore di tessere o portachiavi RFID
- Registra fino a 2000 utenti
- Uscita per connessione a apriporta
- Dimensioni 102x48x20 AxLxP mm
- Tensione di alimentazione: DC12V (Alimentatore 12V AC/DC Opzionale)
- Grado di protezione: IP68
- Temperatura: da -40 a 60°C

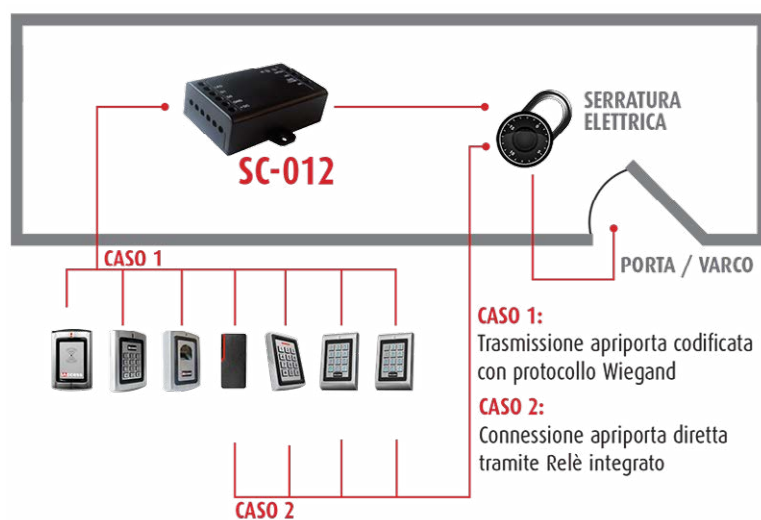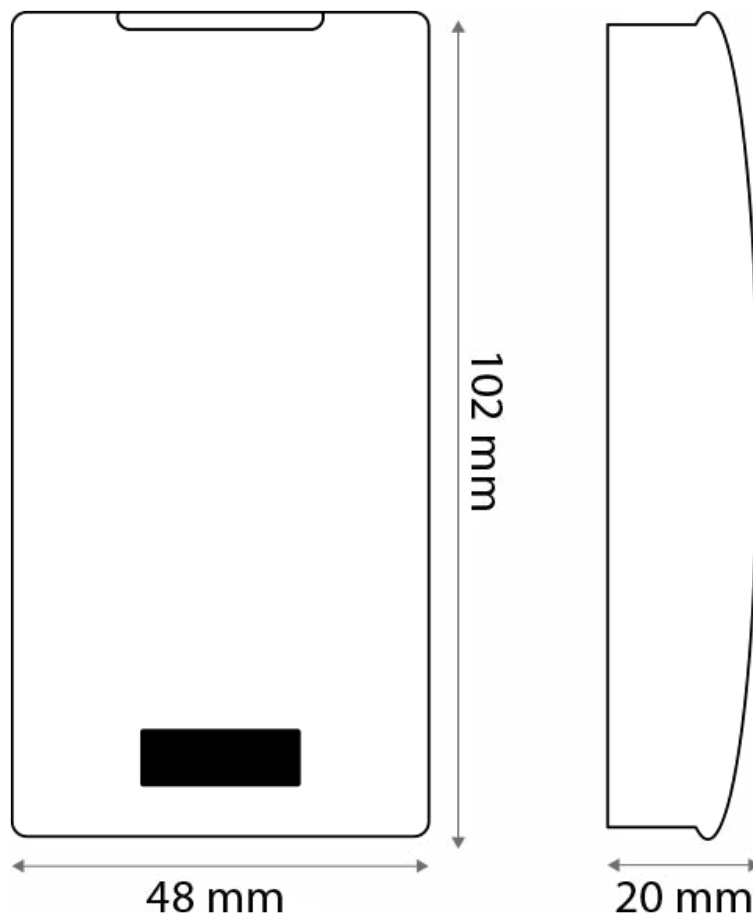



Gruppoambita

Gruppo Ambita Società Cooperativa
Via Antonio Izzi De Falenta, 7/C
88100 - Catanzaro (CZ) - ITALIA
P.I. IT02854320799 - R.E.A. 179739 di Catanzaro

tel.: (+39) 0961 33799
web: www.gruppoambita.com
e-mail: info@gruppoambita.com

Numero Verde
800 93 80 83

Gruppo Ambita Network & Partners:

MOOVING

www.mooving.eu

CARD
Personalizzate

www.cardpersonalizzate.it

FidElit

www.softwarefidelitycard.it

MOOFITNESS

www.moofitness.com

MOOPLAN

www.mooplan.com