

# TORNELLO BOX A TRIPODE TPM30



Moderno tornello dal design elegante e compatto, dotato di un dispositivo di smorzamento che garantisce un funzionamento regolare e **SILENZIOSO** del meccanismo. Disponibile in versione **STANDARD** (struttura più larga) e **SLIM** (struttura più stretta).

Può essere controllato a **DISTANZA** tramite wi-fi ed i dati ricevuti possono essere scaricati su PC o dispositivo Android. È possibile, inoltre, stabilire una connessione con hardware di terze parti e al sistema di allarme antincendio.

In caso di emergenza, i bracci della barriera **ANTIPANICO** possono fungere da uscita di emergenza. Il design di questi bracci consente di organizzare rapidamente il passaggio libero senza l'uso di chiavi o strumenti speciali.

Ideale per gestire passaggi rapidi **INDOOR**, in uffici e piccole imprese, istituti, imprese e centri commerciali.

Vanta la possibilità di aggiungere un modulo **CONTATORE** (NON INCLUSO) per gli ingressi, che limita il passaggio una volta raggiunta la soglia.


Il modulo di **MEMORIA** (NON INCLUSO) è progettato per registrare fino a 4000 eventi (passaggio, direzione, ID personale etc).



# MATERIALI


**STRUTTURA:** Acciaio inossidabile, acciaio verniciato "black moire"

**BRACCIO:** Acciaio




## OPZIONI DISPONIBILI

STANDARD

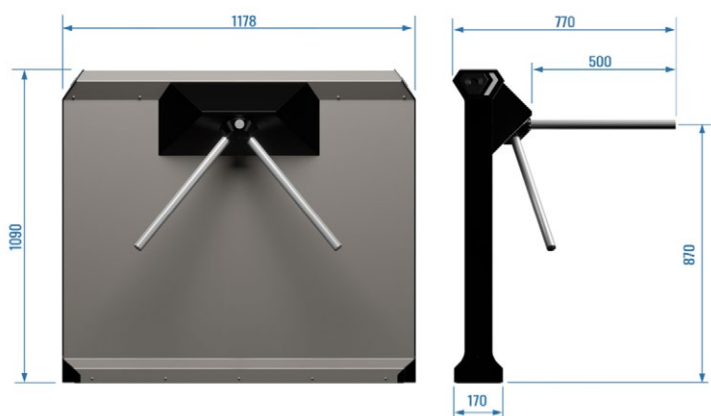

SLIM

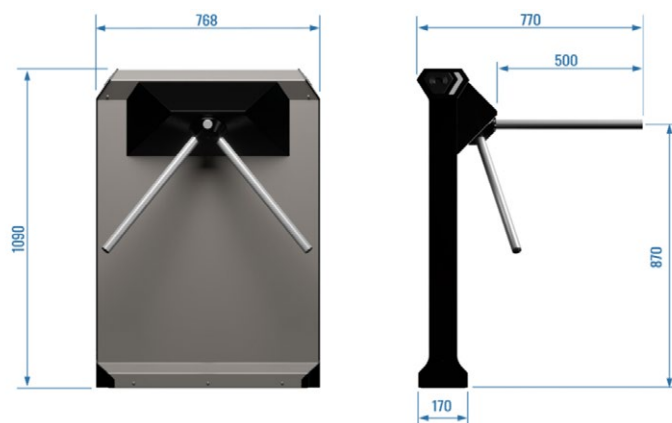

STANDARD



SLIM





## CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI



30 persone al minuto



antipánico



alimentazione: 12V DC



Dimensione senza bracci: - versione standard - versione slm	270x768x1090 mm 270x1178x1090 mm
Dimensione senza bracci: - versione standard - versione slm	770x768x1090 mm 770x1178x1090 mm
Larghezza passaggio bloccato	770mm
Larghezza passaggio min/max	500 mm / 560 mm
Peso	Standard: 67 Kg Slim: 80 Kg
Sistema antipánico	Meccanico
Capacità di flusso	30 persone/minuto
Tensione di alimentazione (diretta)	12 V CC
Consumo di corrente	max 2A
Consumo di energia	- max 3W in modalità standby - 24W con passaggio bloccato
Interfacce	Wiegand 26, Wiegand 34, Wi-Fi e RS-485
Numero di lettori	2 (nella versione con lettori)
Tecnologia card	Mifare 1k / Em Marine
Modalità offline	disponibile
Numero di utenti	fino a 1.500 (espandibile con modulo venduto separatamente)
Numero di eventi	fino a 4.000 (richiesto modulo aggiuntivo, venduto separatamente)
Temperatura di esercizio	da +1° C a +40° C
Umidità di esercizio	Non superiore a 80%
Classe di protezione	IP41
Luogo di installazione	Interni
Tempo prima del guasto (medio)	Non meno di 2 milioni di cicli
Vita media di servizio	Non inferiore a 8 anni

\* alimentatore venduto separatamente



# Gruppambita

Gruppo Ambita Società Cooperativa  
Via Caduti sul Lavoro, 9  
88100 - Catanzaro (CZ) - ITALIA  
P.I. IT02854320799 - R.E.A. 179739 di Catanzaro

tel.: (+39) 0961 33799  
web: [www.gruppoambita.com](http://www.gruppoambita.com)  
e-mail: [info@gruppoambita.com](mailto:info@gruppoambita.com)



Gruppo Ambita Network & Partners:

**MOOVING**

[www.mooving.eu](http://www.mooving.eu)



[www.cardpersonalizzate.it](http://www.cardpersonalizzate.it)

**FidElit**

[www.softwarefidelitycard.it](http://www.softwarefidelitycard.it)

**MOOFITNESS**

[www.moofitness.com](http://www.moofitness.com)

**MOOPLAN**

[www.mooplan.com](http://www.mooplan.com)